Tapcon®
Concrete Screw Anchors
Anclas para concreto

THREADMAX TECHNOLOGY
SMOOTHER DRIVE · STRONGER ANCHOR

Installation Instructions – *Instrucciones de instalación*

Read these instructions carefully. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury.

Lea cuidadosamente estas instrucciones. Si no sigue estas instrucciones pueden producirse lesiones serias.

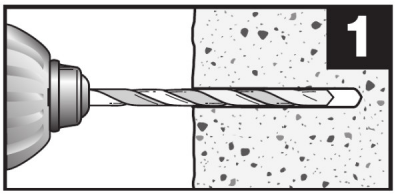

Drill / *Taladre*

Drill hole 1/4" deeper than anchor embedment. Hammering function **ON**.

*Taladrar el orificio a 1/4" (6 mm) más de profundidad que la del anclaje. Función de martillado **ENCENDIDO**.*

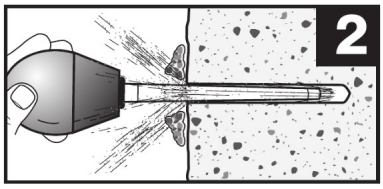

Clean / *Limpie*

Clean hole thoroughly using compressed air or vacuum.

Limpia completamente el orificio.

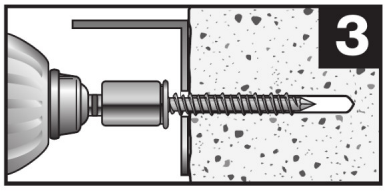

Drive / *Introduzca*

Drive anchor until fully seated. Hammering function **OFF**.

*Apretar bien el ancla hasta dejarla completamente asentado. Función de martillado **APAGADO**.*

For best results, use Tapcon® drill bits and Condrive® Tool.

Para mejores resultados, usar brocas de taladro Tapcon y la herramienta Condrive.

Anchor Selector Guide / *Guía de selección de anclas*

Fixture Thickness *Espesor del dispositivo*	Recommended Length *Longitud recomendada*	Tapcon Diameter *Diámetro del ancla*	Bit Length *Longitud de la broca*
0 - 1/4"	1-1/4"	3/16" or 1/4"	3-1/2"
0 - 3/4"	1-3/4"	3/16" or 1/4"	3-1/2"
1/2" - 1-1/4"	2-1/4"	3/16" or 1/4"	4-1/2"
1" - 1-3/4"	2-3/4"	3/16" or 1/4"	4-1/2"
1-1/2" - 2-1/4"	3-1/4"	3/16" or 1/4"	5-1/2"
2" - 2-3/4"	3-3/4"	1/4"	5-1/2"
2-1/4" - 3"	4"	1/4"	5-1/2"
3-1/4" - 4"	5"	1/4"	6-1/2"
4-1/4" - 5"	6"	1/4"	7-1/2"

Bits and Drivers / *Brocas y Llaves*

Anchor Dia. *Diámetro*	Drill Bit *Broca*	Star Bit *Punta Estrella*	Nut Driver *Llave de tuercas*
3/16"	5/32"	T-25	1/4" Hex
1/4"	3/16"	T-30	5/16" Hex



RESIST HEAD SNAPS AND SPINOUTS WITH UNDERHEAD RIBS

Las nervaduras en el cuello evitan que se parta la cabeza y que gire en falso

ELIMINATE BIT SLIP WITH STAR RECESS

Cabeza con cavidad en forma de estrella evita que la broca se resbale

©2025 Illinois Tool Works, Inc.